


zielona linia przerywana wyznacza marginesy, ważne elementy jak logo i teksty muszą mieścić się w obrębie marginesów tak jak pokazane na przykładzie

linia czarna jest linią cięcia i wyznacza obszar netto, to co mieści się w obrębie tej linii będzie widoczne na ulocie, tolerancja cięcia wynosi 1 mm, dlatego elementy tła muszą wystawać poza czarną linię cięcia do linii czerwonej są to spady, które zostaną obcięte

linia czerwona wyznacza obszar brutto elementy tła powinny dochodzić do tej linii tak jak na przykładzie - szary prostokąt

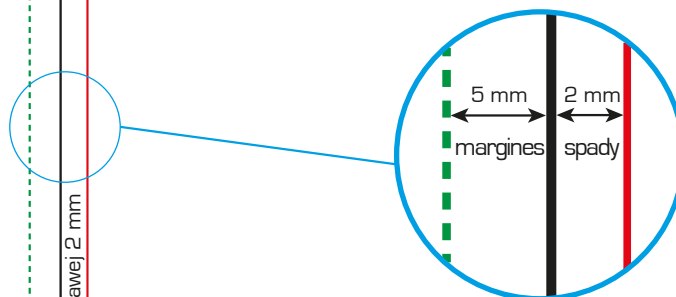

## Układ

Ramki w projektach należy umieszczać tak aby nie były blisko linii cięcia - jeżeli jest taka możliwość unikaj stosowania ramek w projektach ulotek. Tolerancja błędów krajarki może wynieść do 2 mm i po obcięciu projekt może wyglądać nieprofesjonalnie a reklamacja nie będzie mogła być rozpatrzona.

Minimalna wielkość czcionki - dla tekstów składających się z czterech kolorów najmniejszy rozmiar czcionki, który należy zastosować to 8 punktów. Poniżej tej wartości należy stosować teksty składające się tylko z jednego koloru np. 100% K.

## Kolorystyka.

Plik do druku ulotek należy przygotować w trybie - CMYK

Czarne teksty należy wypełniać tylko i wyłącznie w 100% K. Nigdy nie zapisuj czarnych tekstów w 4 kolorach.

Nasylenie barw powinno wynosić min. 8%.

## Format plików.

Najwyższą jakość druku osiągniemy z pliku PDF zawierającego dane wektorowe.

Z programu graficznego należy wygenerować plik PDF wraz ze spadami w standardzie PDF/X1a:2001 zgodność Acrobat 4 (PDF 1.3) stosując kompresję obrazów do 300 DPI. Przyjmujemy również projekty w formatach JPG, TIFF, BMP, które nie zawierają danych wektorowych - jakość druku może być niższa.

W przypadku projektów dostarczonych w plikach otwartych : ai, cdr, psd, indd należy koniecznie teksty zamienić na krzywe.

Makiety do projektowania można pobrać z naszej strony internetowej lub klikając na poniższe ikony. Makieta to zwymiarowany pusty plik z liniami pomocniczymi wyznaczającymi spady i marginesy. **Podczas generowania plików PDF na podstawie poniższych makiet z programu Illustrator i InDesign należy zaznaczyć opcję eksport ze spadami.**

makiety do projektowania ulotek 2xDL  
dostępne na naszej stronie internetowej:  
[www.focusdruk.pl](http://www.focusdruk.pl)



W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym działem graficznym pod numerem tel. 52 318 00 01, e-mail: grafika@foto.pl  
Drukarnia nie odpowiada za błędy w druku w przypadku nie stosowania się do powyższych wytycznych.

